




MACROAUTO ECOFAN LL

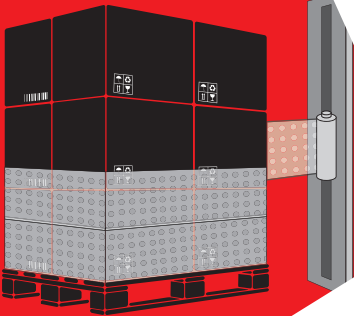

PACKAGING MATERIALS INDUSTRY

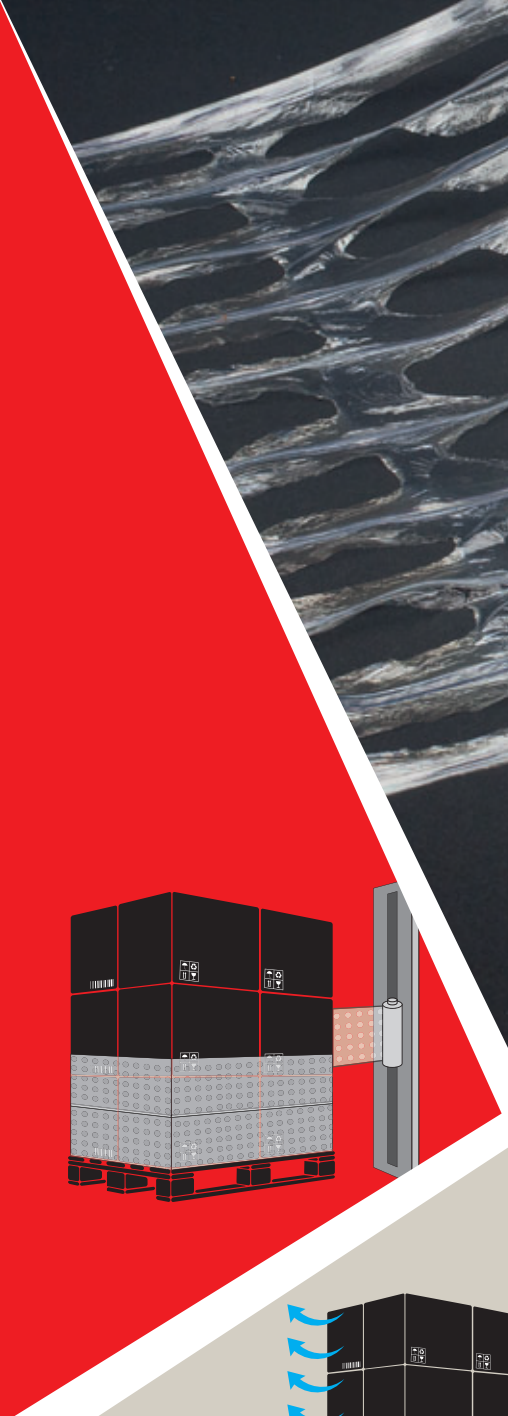

MACROPERFORATED STRETCH FILMS FOR WRAPPING MACHINES FILM ESTENSIBILI MACROFORATI PER MACCHINE AVVOLGITRICI

Reinforced macroperforated pre-stretched film, for automatic machines, very light. It must be used on wrapping machines with low or without pre-stretching systems (<30%). Its extreme resistance, makes this film really suitable for wrapping very heavy loads, thanks also to its high tearing resistance. Its large holes allow a perfect airflow even if wrapped around several times.

Film estensibile macroforato rinforzato, prestirato, per uso automatico, da utilizzare su macchine avvolgitrici con bassi o senza sistemi di prestiro. Leggero e dotato di una buona resistenza allo strappo. I suoi grandi fori permettono un'ottima aerazione. Il film può essere prodotto con caratteristiche differenti a seconda delle particolari esigenze di applicazione.

Ideal for:

- products that are wrapped hot, like: beer, sparkling wine, fruit juices, beverages, canned fruit, pickles, baked products
- maintaining maximum freshness for flour, fruit and vegetables, cheese, eggs, ice creams
- a faster and more uniform chilling process of yogurt, meat, fish and shell-fish
- a faster drying process of fodder, forage, cereals, paper.

It solves the problem for:

- inside condensation
- dampness that might damage the cartons
- rust on tops and corks
- air flow
- mould
- post-sterilization and post-packing treatment
- fast freezing
- development of bacteria
- drying

Ideale per:

- prodotti pallettizzati caldi come: birra, vino spumante, succhi di frutta, bibite, conserve in scatola, sottaceti, dolci da forno
- mantenere la massima freschezza su farina, frutta e verdura, formaggi, uova, gelati
- una più rapida ed uniforme refrigerazione di yogurt, carne, pesce e molluschi
- una più rapida essiccazione di mangimi, foraggio, cereali, carta paper.

Risolve il problema di:

- condensa interna
- danni per umidità agli imballi in cartone
- ruggine sui tappi e coperchi
- traspirazione
- sviluppo di muffe
- rapido refrigeramento
- trattamento/sterilizzazione post imballo
- rapido congelamento
- sviluppo di batteri
- essiccamento

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE			% tolerance tolleranza	
No. of reinforcements	N° rinforzi	10		
No. of lanes	N° corsie	9		
No. of holes per lane	N° file di fori per corsia	1		
Internal core diameter	Ø interno del tubo	76 mm		
Weight per roll	Peso del rotolo	kg 16		
Thickness	Spessore	5,5 my		
Film width	Larghezza della foglia	460 mm		
Elongation with weight	Allungamento con carico	5 kg.	7%	5
		12 kg.	14%	
		20 kg.	20%	
Weight at break	Carico di rottura	21 kg		
Weight per meter	Peso al metro	4,4 gr		
Roll length	Lunghezza bobina	3300 mt	2	
Roll external diameter	Ø esterno bobina	280 mm	5	
Material	Materiale	Polyethylene Polietilene (LLDPE)		

REINFORCED MACROPERFORATED STRETCH FILM - MAIN PHYSICAL PROPERTIES STRETCH MACROFORATO RINFORZATO - PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE

Aspect	Aspetto	polyethylene film in rolls with cardboard cores film polietilene avvolto in bobine su anime di cartone
Melting point	Punto di fusione	115° - 125 °C
Brittleness temperature	Temperatura di infragilimento	< 70 °C
Density	Peso specifico	0,92 - 0,93
Fire point	Punto di infiammabilità	> 400 °C

PACKAGING SPECIFICATIONS · SPECIFICHE D'IMBALLAGGIO

Pallet dimensions mm.	Dimensione pallet mm.	800 x 1200 x h. 1200	800 x 1200 x h. 1720	800 x 1200 x h. 2240
Rolls per pallet	Rotoli per pallet	24	36	48
Net weight (ab.)	Peso netto kg. (ca.)	384	576	768

