MACROAUTO P/1 5 LITE

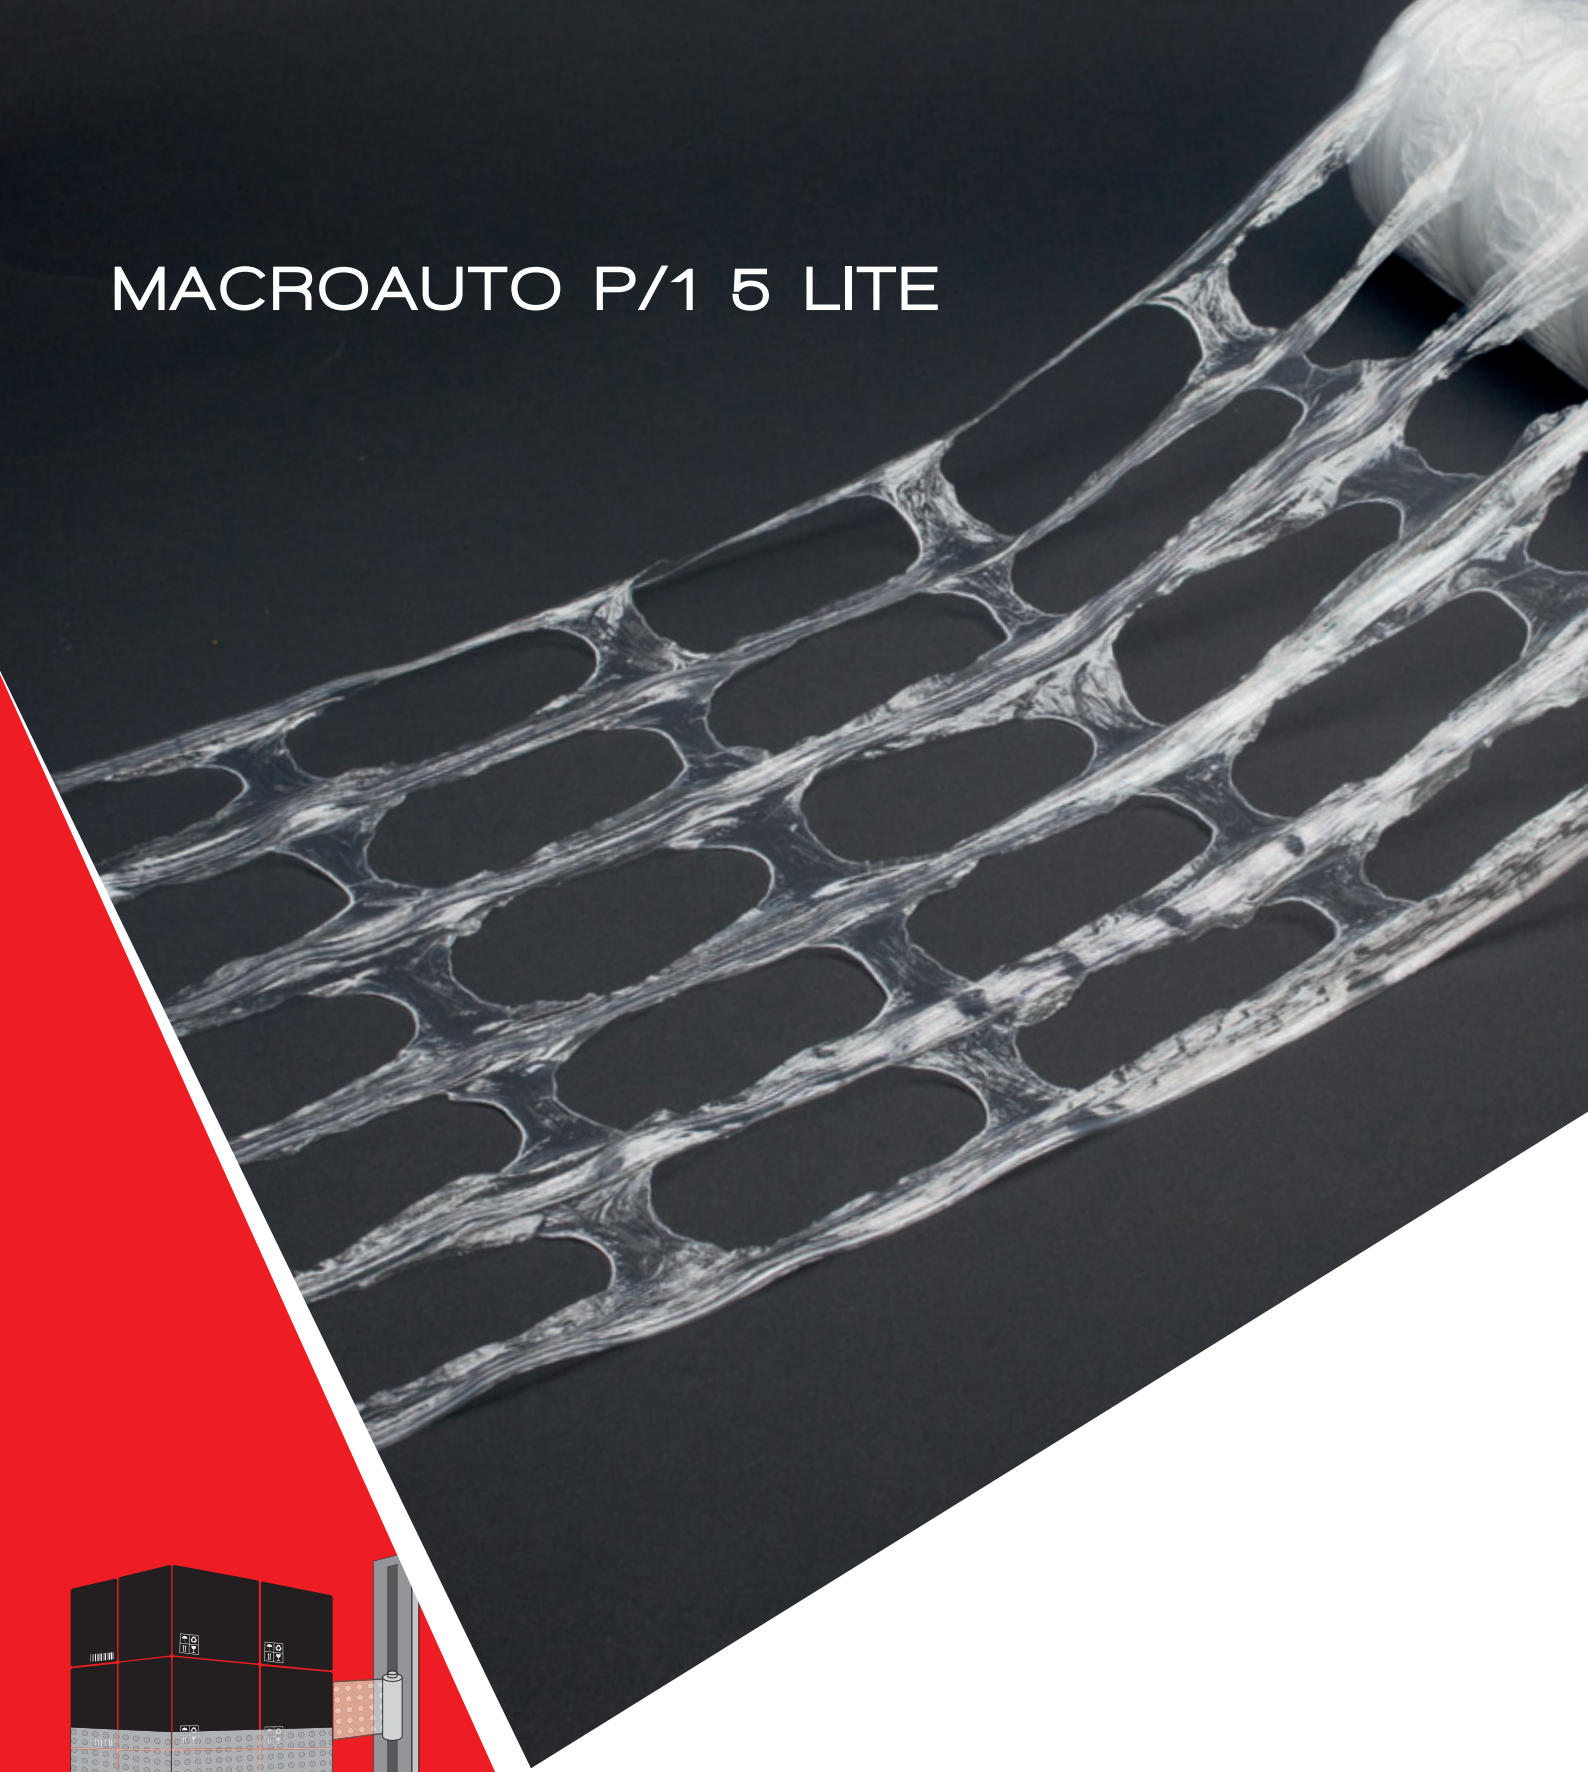

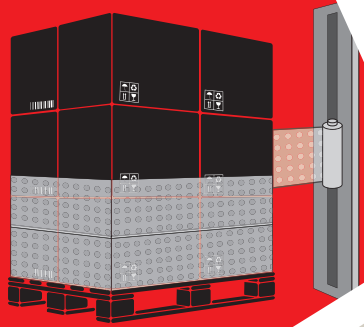



Gallo plastik

PACKAGING MATERIALS INDUSTRY

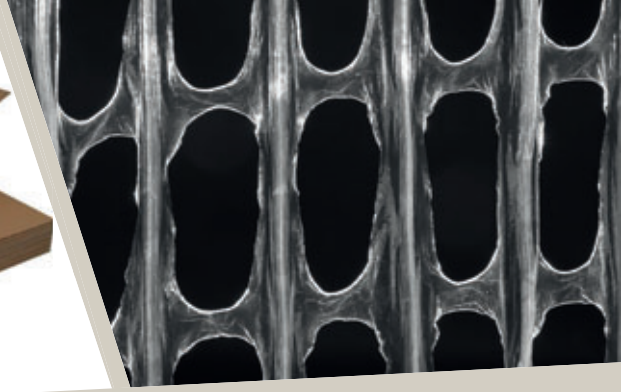

MACROPERFORATED STRETCH FILMS FOR WRAPPING MACHINES

FILM ESTENSIBILI MACROFORATI PER MACCHINE AVVOLGITRICI

This is a macroperforated pre-stretched and reinforced film for automatic use. It is very light. It can be used with wrapping machines without a pre-stretching equipment (<30%). There are no holes on the sides to improve the stability of the loads to the basis and to the top and the final sealing as well. It allows a good air flow thanks to its big holes which can not be closed completely even when there are many layers of film.

Film estensibile macroforato rinforzato, prestirato, per uso automatico, molto leggero e resistente, da utilizzare su macchine avvolgitrici senza sistemi di prestiro. (<30%). Il film non è forato alle estremità per migliorare l'adesione del carico al pallet di base, la chiusura del top e la saldatura finale. I suoi grandi fori permettono un'ottima aerazione della merce anche nel caso in cui il film venga sovrapposto più volte durante l'avvolgimento.

Ideal for:
- products that are wrapped hot, like: beer, sparkling wine, fruit juices, beverages, canned fruit, pickles, baked products
- maintaining maximum freshness for flour, fruit and vegetables, cheese, eggs, ice creams
- a faster and more uniform chilling process of yogurt, meat, fish and shell-fish
- a faster drying process of fodder, forage, cereals, paper.

It solves the problem for:
- inside condensation
- dampness that might damage the cartons
- rust on tops and corks
- air flow
- mould
- post-sterilization and post-packing treatment
- fast freezing
- development of bacteria
- drying

Ideale per:
- *prodotti pallettizzati caldi come: birra, vino spumante, succhi di frutta, bibite, conserve in scatola, sottaceti, dolci da forno*
- *mantenere la massima freschezza su farina, frutta e verdura, formaggi, uova, gelati*
- *una più rapida ed uniforme refrigerazione di yogurt, carne, pesce e molluschi*
- *una più rapida essiccazione di mangimi, foraggio, cereali, carta*

Risolve il problema di:
- *condensa interna*
- *danni per umidità agli imballi in cartone*
- *ruggine sui tappi e coperchi*
- *traspirazione*
- *sviluppo di muffe*
- *rapido refrigeramento*
- *trattamento/sterilizzazione post imballo*
- *rapido congelamento*
- *sviluppo di batteri*
- *essiccamento*

TECHNICAL FEATURES *CARATTERISTICHE TECNICHE*				**% tolerance** *tolleranza*
No. of reinforcements	***N° rinforzi***	6		-
No. of lanes	***N° corsie***	5		
No. of holes per lane	***N° file di fori per corsia***	1		
Internal core diameter	***Ø interno del tubo***	76 mm		
Weight per roll	***Peso del rotolo***	kg 16		5
Film width	***Larghezza della foglia***	420 mm		
Elongation with weight	***Allungamento con carico***	10 kg.	12%	
		20 kg.	24%	
		32 kg.	30%	
Weight at break	***Carico di rottura***	33 kg		
Weight per meter	***Peso al metro***	3,5 gr		
Roll length	***Lunghezza bobina***	4000 mt		2
Roll external diameter	***Ø esterno bobina***	280 mm		5
Material	***Materiale***	Polyethylene *Polietilene (LLDPE)*		

REINFORCED MACROPERFORATED STRETCH FILM - MAIN PHYSICAL PROPERTIES *STRETCH MACROFORATO RINFORZATO - PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE*		
Aspect	***Aspetto***	polyethylene film in rolls with cardboard cores *film polietilene avvolto in bobine su anime di cartone*
Melting point	***Punto di fusione***	115° - 125 °C
Brittleness temperature	***Temperatura di infragilimento***	<- 70 °C
Density	***Peso specifico***	0,92 - 0,93
Fire point	***Punto di infiammabilità***	> 400 °C

PACKAGING SPECIFICATIONS · ***SPECIFICHE D'IMBALLAGGIO***				
Pallet dimensions mm.	***Dimensione pallet mm.***	800 x 1200 x h. 1200	800 x 1200 x h. 1720	800 x 1200 x h. 2240
Rolls per pallet	***Rotoli per pallet***	24	36	48
Net weight (ab.)	***Peso netto kg. (ca.)***	384	576	768